
Artikelnummer: 66.SC.360.RK

Combi isolatiecontainer - actief gekoeld en passief - 2 x 12 opnames 1/1 GN





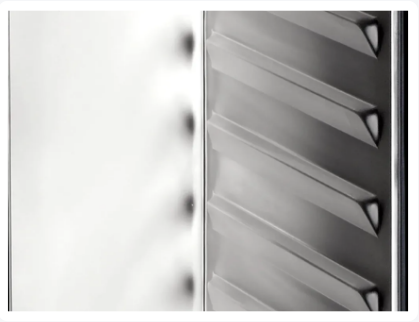

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	810 × 930 × 1595 mm
Inwendig (LxBxH)	540 × 330 × 1000 mm
Inhoud	360 liter
Materiaal	PVC
Artikelnummer	66.SC.360.RK
Gewicht (kg)	135 kg
Kleur	Zwart

Eigenschappen

Isolatiecontainer met 2 gescheiden compartimenten. Het ene compartiment is passief isolerend en hierdoor geschikt voor het op temperatuur houden van zowel warme als koude gerechten. Het andere compartiment is voorzien van een efficiënt koelsysteem (compressor / 230V).

Het compartiment met koelsysteem is voorzien van een instelbare digitale thermometer (instelbereik: +1°C tot +9°C.)

Het koelsysteem is aan de onderzijde van de koelunit gemonteerd, waardoor de isolatiecontainer een laag zwaartepunt heeft en daardoor erg stabiel is.

De koude lucht in het koelende compartiment wordt middels een ventilator gelijkmatig verdeeld.

Hierdoor is de isolatiecontainer na openen van de deur weer snel op de ingestelde temperatuur.

Het binnenwerk is volledig in RVS uitgevoerd. De geleiderails zijn hierin geperst: naadloos, glad en zonder scherpe delen. Voor een eenvoudige en zeer hygiënische reiniging.

De isolatiecontainers zijn geschikt voor opname van 1/1 Gastronorm plateaus en schalen (530 x 325 mm).

De deur is met één hand te openen en kan worden vastgezet wanneer deze 270° geopend is.

Perfecte isolatie-eigenschappen dankzij PU-isolatie (32 mm) en afdichting van de deuropening met rubberen strips. Hierdoor blijft de temperatuur ook na afkoppeling van het elektriciteitsnet lang op het gewenste niveau.

De isolatiecontainer wordt standaard geleverd met 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen Ø 125 mm met niet-strepend rubber loopvlak.

De isolatiecontainers zijn aan de onderzijde voorzien van een PVC stootlijst.

Het topframe is uitgevoerd in RVS met kunststof hoekelementen.

Geschikte accessoires



66.141002.-21



66.141002.-3

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Articles alternatifs



66.CE.360.RK.RF



66.SE.360.RF

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be