
Artikelnummer: 50.NK.160 Bedrukking mogelijk

Glazenkorf 500 x 500 mm - glashoogte van 190 t/m 240 mm





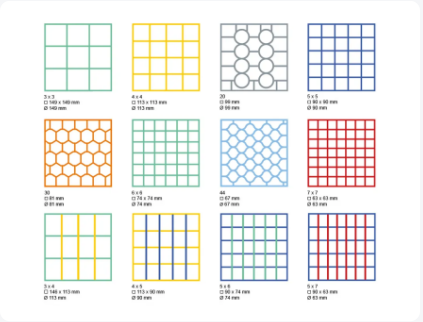

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	500 × 500 mm
Handgrepen	4-zijdig - open, voor meer draagcomfort
Zijwanden	Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces
Materiaal	PP
Artikelnummer	50.NK.160
Kleur	Blauw
Bodem	Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken

Eigenschappen

- **Onze korven garanderen een veilig transport en een efficiënte opslag van uw glaswerk en servies.**
- **De open constructie van de korf zorgt voor een optimaal spoelresultaat.**
- **Geschikt voor glashoogte 190 mm t/m 240 mm (korfhoogte 235 t/m 285 mm).**
- **Glazenkorf 50.NK.160 wordt geleverd met een dubbele vakverdeling, zowel in de onderkorf als in de bovenrand; de korfopbouw is voorzien van een extra tussenraam, voor hoge glazen.**
- **Met de maatkaart bepaalt u eenvoudig de passende korfindeling en korfhoogte. Vraag een maatkaart aan door te bellen of ons contactformulier in te vullen.**
- **De korfhoogte wordt exact op maat gemaakt.**
- **De korf heeft 4-zijdig opnames voor kleurclips (zie accessoires).**
- **Kleurclips kunnen 4-zijdig in de korf worden geklikt, bijvoorbeeld voor een inhoudsaanduiding.**
- **Geschikt voor het gebruik in korventransportmachines met transporthaken.**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Omschrijving

Glazenkorf (500 x 500 mm) waarvan de hoogte exact wordt afgestemd op de glashoogte. Korfhoogte variërend van 235 mm t/m 285 mm, hierdoor geschikt voor glashoogte 190 mm t/m 240 mm. Deze korfvariant wordt geleverd met een dubbele vakverdeling, zowel in de onderkorf als in de bovenrand. De korfopbouw is voorzien van een extra tussenraam, voor hoge glazen. De korf is 4-zijdig voorzien van opnames voor kleurclips ten behoeve van inhoudsaanduiding etc. De bodem is open en speciaal versterkt; waardoor de korf prima geschikt is voor gebruik in korventransportmachines met transporthaken. Zijwanden en bodem hebben een open constructie voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces. Kortom: onze korven fungeren als een "maatkostuum" voor uw glaswerk en ander porselein, waardoor breuk en verspilling van waardevolle opslagruimte wordt voorkomen. Door de open constructie wordt bovendien een spoelresultaat bereikt, waarmee u absoluut voor de dag kunt komen.

Articles alternatifs



50.NK.161

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be