

Artikelnummer: 83341881 Bedrukking mogelijk

Industriepallet L3 - 1200 x 1000 mm - met randen 5 mm - 3 palletsledes met antislip - palletdek met antislip - grijs/blauw



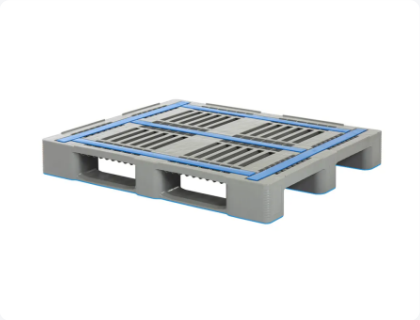

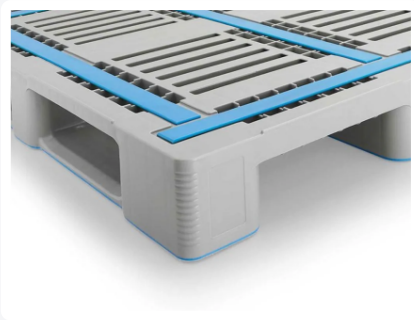

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	2000 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83341881
Gewicht (kg)	26 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	7500 kg
Randhoogte	5 mm
Draagvermogen in stellingen	2000
Aantal op een pallet	16

Eigenschappen

De L3 is een heavy duty pallet van de buitencategorie. Uitgevoerd in hoogwaardig virgin-kunststof. Levensmiddelengeschikt met een hoge slagvastheid

Uitgerust met 3 palletsledes overlangs. De onderzijde van de sledes is hygiënisch gesloten en voorzien van slijtvaste antislipzolen

Antislip palletsledes zorgen voor grip in automatische transportsystemen

Het palletdek is versterkt met 5 corrosiebestendige versterkingsprofielen die volledig geïntegreerd zijn - hermetisch opgesloten onder de antislipstroken

Antislip stroken op het palletdek voorkomen dat lading gaat schuiven; ook in vochtige omgevingen

Palletsledes zijn volkomen vlak en recht, zonder sprongen - voor een soepele afwikkeling op transportbanen

Extra sterk door de schuine verbindingen van de klossen met de palletsledes en het dek. Breuk op deze gevoelige punten wordt hierdoor tot een minimum beperkt

Palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind, zodat de pallet eenvoudig kan worden gemanipuleerd

Met geprofileerde hoekklossen voor meer grip van wikkel- en stretchfolie

Erg hoog draagvermogen in palletstellingen tot 2000 kg

De maatvoering van de L3 is gelijk aan die van houten Europallets - ook de pallethoogte

Bijzonder geschikt voor geautomatiseerde logistieke processen en pallet shuttle systemen, waarbij te veel doorbuiging van pallets of palletsledes tot storingen leidt. Gebruik op deze systemen is dus probleemlos mogelijk

Met de juiste genen voor een bijzonder lange levensduur en veel gebruiksgemak

Opschrift, logo's of nummering op aanvraag. Positie in overleg

Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - zonder randen op het dek - QR-codes en barcodes - RFID-transponders

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Omschrijving

De L3 kunststof pallet in industrieformaat is de ultieme heavy duty pallet voor toepassingen in de interne logistiek. Deze pallet behoort absoluut tot de buitencategorie met zijn draagvermogen in palletstellingen tot 2000 kg. Verder is de L3 pallet met alle eigenschappen en functies uitgerust die zorgen voor een storingsvrije toepassing en een lange, onderhoudsvrije levensduur. Het palletdek is voorzien van Palgrip antislipstroken voor centrering van lading in alle mogelijke posities, zelfs in vochtige omgevingen. Ook de palletsledes zijn standaard aan de onderzijde voorzien van slijtvaste antislipzolen voor een probleemloze toepassing op transportbanden en in geautomatiseerde opslagsystemen.
Het palletdek is versterkt en ook de sledes zijn bijzonder robuust door de toegepaste antislipzolen. Samen zorgen deze producteigenschappen voor een minimale doorbuiging van de L3 pallet. In geautomatiseerde magazijnen een belangrijk punt. Hier is de speling vaak nauw. In deze interne logistieke systemen is de L3 dan ook de absolute nummer 1.

Geschikte accessoires




83291800



99.49716

Articles alternatifs



83241880



87035841

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be