



Artikelnummer: 83190800.DUOL1

Bedrukking mogelijk

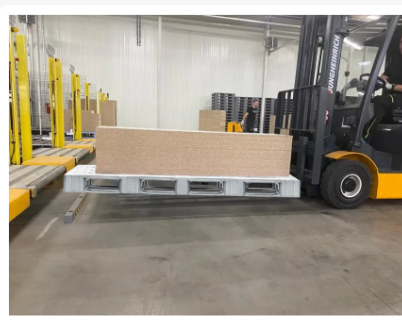

Kunststof pallet CS1-DUO - 2250 x 800 mm - zonder randen - 3 palletsledes - versterkt

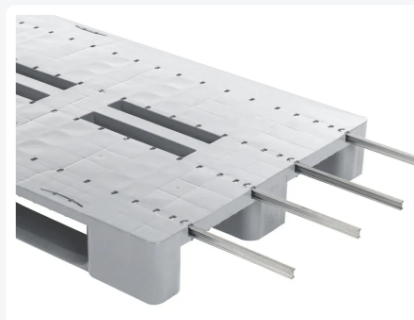

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	2250 × 800 × 146 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83190800.DUOL1
Gewicht (kg)	30,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	5000 kg

Eigenschappen

Grootformaat kunststof pallet afmeting
2250x800xH146 mm

Uitgevoerd in hoogwaardig nieuw HDPE, bijzonder stootvast en duurzaam

Geschikt voor direct contact met levensmiddelen

De CS1-DUO is gebaseerd op de CS1 pallet, zonder opstaande randen (alternatief: met randen 7 mm rondom)

Twee pallets type CS1 ECO zijn bij deze variant duurzaam met elkaar verlast.

De CS1-DUO pallet is uitgerust met 3 palletsledes overlans

Het palletdek is daarnaast versterkt met 4 geïntegreerde versterkingsprofielen in lengterichting; in corrosiebestendige uitvoering

Bijzonder sterk en robuust, daardoor de ideale oplossing voor grootformaat lading

RFID-technologie kan probleemloos op de pallet worden geïntegreerd, zelfs achteraf. De houder van de RFID-tag biedt duurzame bescherming tegen externe invloeden

CS1 palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind, voor een probleemloze handling met pallettrucks

Een vlak bovendek zonder randen voorkomt beschadigingen en uitval aan grootformaat producten, zoals panelen, platen en kartonnen vellen in bijv. de verpakkingindustrie.

De CS1-pallet is extra sterk door een schuine verbinding tussen de palletsledes en de klossen

Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt

Opgegeven dynamische belasting is gebaseerd op een gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck

Omschrijving

Kunststof grootformaat pallet (2250 x 800 x H 146 mm) type CS1-DUO in hoogwaardig nieuw HDPE. Op basis van twee pallets van het type CS1, die worden verzaagd en vervolgens duurzaam aan elkaar zijn gelast. Uitgevoerd met 3 palletsledes overlans, onderzijde klossen en palletsledes open (geribd). Uitvoering zonder opstaande randen rondom. Het bovendek wordt standaard voorzien van 4 versterkingsprofielen in lengterichting. Draagvermogen statisch bedraagt 5000 kg en dynamisch 1000 kg. Maximale dynamische belasting van 1000 kg bij gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck. Ook leverbaar in een uitvoering met randen 7mm op het bovendek. Diverse organisaties zetten grootformaat pallets naar volle tevredenheid in.

Algemeen

De afmetingen van maatwerk pallets worden zoveel mogelijk afgestemd op de wens van de klant. De bestaande palletconstructie is echter bepalend bij het laswerk. Hierdoor kan de realiseerbare maatvoering enkele centimeters afwijken.

