



Artikelnummer: 83229801.DUOL1

Bedrukking mogelijk

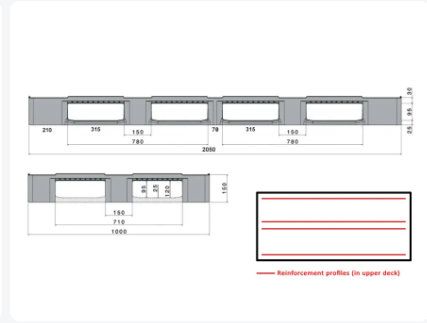

Kunststof pallet CS3-DUO ECO - 2050 x 1000 mm - met randen 7 mm rondom - 3 palletsledes - versterkt

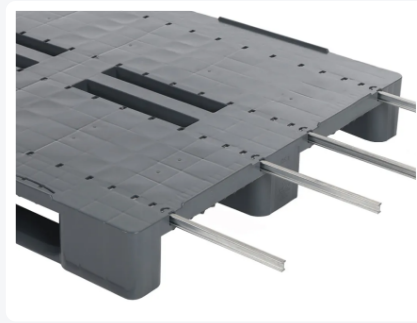

Product specificaties

| | |
|--------------------------|--|
| Uitwendig (LxBxH) | 2050 x 1000 x 150 mm |
| Draagvermogen dynamisch | 1000 kg |
| Materiaal | HDPE ECO-regranulaat |
| Artikelnummer | 83229801.DUOL1 |
| Gewicht (kg) | 27,5 kg |
| Temperatuurbestendigheid | -30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C |
| Kleur | Grijs |
| Draagvermogen statisch | 5000 kg |
| Randhoogte | 7 mm |

Eigenschappen

Grootformaat kunststof pallet afmeting
2000x1200xH160 mm

Uitgevoerd in ECO-regranulaat, bijzonder stootvast en duurzaam

Geschikt voor non-food artikelen en verpakte levensmiddelen

De CS3-DUO ECO is gebaseerd op de CS3 ECO pallet, met opstaande randen 7 mm rondom (alternatief: zonder randen)

Twee pallets type CS3 ECO zijn bij deze variant duurzaam met elkaar verlast.

De CS3-DUO pallet is uitgerust met 3 palletsledes overlans

Het palletdek is daarnaast versterkt met 4 geïntegreerde versterkingsprofielen in lengterichting; in corrosiebestendige uitvoering

Bijzonder sterk en robuust, daardoor de ideale oplossing voor grootformaat lading

RFID-technologie kan probleemloos op de pallet worden geïntegreerd, zelfs achteraf. De houder van de RFID-tag biedt duurzame bescherming tegen externe invloeden

CS3 palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind, voor een probleemloze handling met pallettrucks

Opstaande randen rond de CS3 voorkomen dat de lading afschuift en lege pallets onderling verschuiven

De CS3-pallet is extra sterk door een schuine verbinding tussen de palletsledes en de klossen

Brek op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt

Opgegeven dynamische belasting is gebaseerd op een gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck

Omschrijving

Kunststof grootformaat pallet (2000 x 1210 x H 150 mm) type CS3-DUO ECO in robuust ECO-regranulaat. Op basis van twee pallets van het type CS3 ECO, die worden verzaagd en vervolgens duurzaam aan elkaar zijn gelast. Uitgevoerd met 3 palletsledes overlans, onderzijde klossen en palletsledes open (geribd). Met opstaande randen rondom (7 mm). Het bovendeck wordt standaard voorzien van 4 versterkingsprofielen in lengterichting. Draagvermogen statisch bedraagt 5000 kg en dynamisch 1000 kg. Maximale dynamische belasting van 1000 kg bij gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck. Ook leverbaar in een uitvoering zonder randen op het bovendeck. Diverse organisaties zetten grootformaat pallets naar volle tevredenheid in.

Algemeen

De afmetingen van maatwerk pallets worden zoveel mogelijk afgestemd op de wens van de klant. De bestaande palletconstructie is echter bepalend bij het laswerk. Hierdoor kan de realiseerbare maatvoering enkele centimeters afwijken.

Articles alternatifs

