
Artikelnummer: 83325201.QUAL1 Bedrukking mogelijk

Kunststof pallet D3-QUATTRO ECO - 2050 x 1950 mm - met randen 7 mm rondom - 5 palletsledes - versterkt





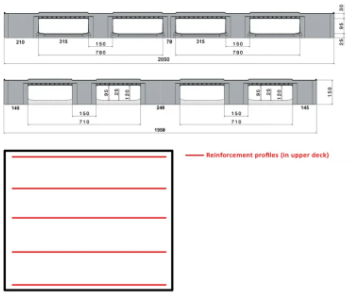

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	2050 × 1950 × 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83325201.QUAL1
Gewicht (kg)	62 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	7 mm

Eigenschappen

- **Grootformaat kunststof pallet afmeting 2050x1000xH150 mm**
- **Uitgevoerd in ECO-regranulaat, bijzonder stootvast en duurzaam**
- **Geschikt voor non-food artikelen en verpakte levensmiddelen**
- **De D3-DUO ECO is gebaseerd op de D3 ECO pallet, met opstaande randen 7 mm rondom (alternatief: zonder randen)**
- **Twee pallets type D3 ECO zijn bij deze variant duurzaam met elkaar verlast.**
- **De D3-DUO pallet is uitgerust met 5 palletsledes overlangs**
- **Het palletdek is daarnaast versterkt met 5 geïntegreerde versterkingsprofielen overlangs; in corrosiebestendige uitvoering**
- **Bijzonder sterk en robuust, daardoor de ideale oplossing voor grootformaat lading**
- **RFID-technologie kan probleemloos op de pallet worden geïntegreerd, zelfs achteraf. De houder van de RFID-tag biedt duurzame bescherming tegen externe invloeden**
- **D3 palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind, voor een probleemloze handling met pallettrucks**
- **Opstaande randen rond de D3 voorkomen dat de lading afschuift en lege pallets onderling verschuiven**
- **De D3-pallet is extra sterk door een schuine verbinding tussen de palletsledes en de klossen**
- **Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt**
- **Opgegeven dynamische belasting is gebaseerd op een gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck**

Omschrijving

Kunststof grootformaat pallet (2050 x 1950 x H 150 mm) type D3-Quattro ECO in robuust ECO-regranulaat. Op basis van vier pallets van het type D3 ECO, die worden verzaagd en vervolgens duurzaam aan elkaar zijn gelast. Uitgevoerd met 5 palletsledes overlangs, onderzijde klossen en palletsledes open (geribd). Met opstaande randen rondom (7 mm). Het bovendek wordt standaard voorzien van 5 versterkingsprofielen in lengterichting. Draagvermogen statisch bedraagt 5000 kg en dynamisch 1000 kg. Maximale dynamische belasting van 1000 kg bij gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck. Ook leverbaar in een uitvoering zonder randen op het bovendek. Diverse organisaties zetten grootformaat pallets naar volle tevredenheid in.

Algemeen

De afmetingen van maatwerk pallets worden zoveel als mogelijk afgestemd op de wens van de klant. De bestaande palletconstructie is echter bepalend bij het laswerk. Hierdoor kan de realiseerbare maatvoering enkele centimeters afwijken.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Articles alternatifs



83325201

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be