




# Kunststof pallet - E3-5-DUO ECO - 1400 x 1200 mm (met randen - 2 sledes)

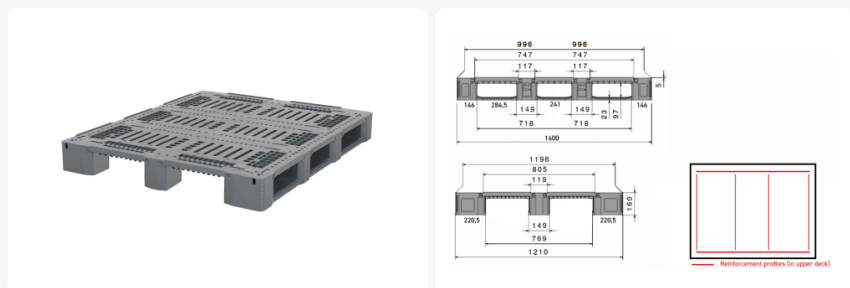

## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1400 x 1200 x 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83520861.DUOB1A
Gewicht (kg)	30 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	7500 kg
Randhoogte	5 mm

## Eigenschappen

Uitgevoerd in ECO materiaal: geschikt voor verpakte levensmiddelen.

De E3-5-DUO ECO is gebaseerd op het ontwerp van de E3-5 ECO pallet.

Twee pallets type E3-5 ECO zijn bij deze variant duurzaam met elkaar verlast.

RFID-technologie kan probleemloos op de pallet worden geïntegreerd, zelfs achteraf. De houder van de RFID-tag biedt duurzame bescherming tegen externe invloeden.

Opstaande randen rond de E3-5 voorkomen dat de lading afschuift en lege pallets onderling verschuiven.

De E3-5-pallet is extra sterk door een schuine verbinding tussen de palletsledes en de klossen.

Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt.

## Omschrijving

Kunststof grootformaat pallet (1400 x 1210 x H 160 mm) type E3-5-DUO in ECO-regranulaat. Op basis van twee pallets van het type E3-5 ECO, die zijn verzaagd en vervolgens duurzaam aan elkaar zijn gelast. Uitgevoerd met 2 palletsledes overlans, onderzijde klossen en palletsledes open (geribd), met opstaande randen rondom (5 mm). Het geperforeerde bovendeck van deze heavy-duty pallet wordt standaard voorzien van 2 stalen versterkingsprofielen in lengterichting en 4 overdwars. Draagvermogen statisch bedraagt 7500 kg en dynamisch 1250 kg. Maximale dynamische belasting van 1250 kg bij gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck. Ook leverbaar in een uitvoering zonder randen op het bovendeck.

Door het ontbreken van palletsledes op de 1200mm zijde is deze uitvoering niet geschikt voor gebruik in palletstellingen, tenzij deze zijn voorzien van legborden of roosters voor volledige ondersteuning. Voordeel van het ontbreken van de palletsledes op de 1200mm zijde is de goede hanteerbaarheid met elektrische pallettrucks en pompwagens.

