
Artikelnummer: 50.CR.621.115145.24 Bedrukking mogelijk

Vaatwaskorf Clixrack 600 x 400 mm grijs - glashoogte max. 115 mm - met twee blauwe 4 x 6 vakverdelingen - maximale Ø glas 88mm





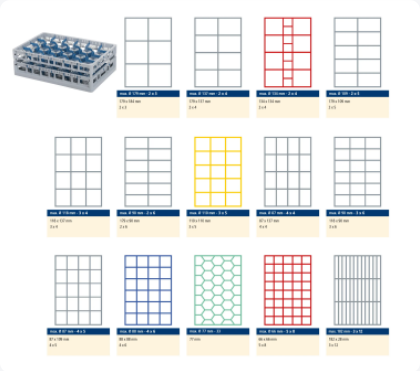

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 155 mm
Inwendig (LxBxH)	563 × 363 × 115 mm
Handgrepen	Open handgrepen, voor meer draagcomfort
Zijwanden	Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces
Materiaal	PP
Artikelnummer	50.CR.621.115145.24
Kleur	Grijs
Bodem	Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken
Maximale glashoogte	115
Maximale Ø glas	88

Eigenschappen

De Clixrack 50.CR.621.115145.24 heeft een 4 x 6 vakverdeling in de korf.

De vakverdeling kan worden voorzien van verdeelclips om beschadiging van eventuele oortjes te voorkomen.

Clixrack korven met vakverdelingen garanderen een veilig transport en een efficiënte opslag van uw glaswerk en servies.

De open constructie van de korven zorgt voor een optimaal spoelresultaat.

Clixrack vaatwaskorven hebben een Euronorm maatvoering en passen hierdoor op verrijdbare onderstellen 600 x 400 mm, op rolcontainers met een afmeting van 600 x 800 mm, op Euro-pallets 1200 x 800 mm en op Industrie-pallets 1200 x 1000 mm.

Clixrack vaatwaskorven zijn onderling stapelbaar met de meeste Euronorm stapelbakken 600 x 400 mm. Stapelbakken 400 x 300 mm kunnen op de Clixrack korven gestapeld worden.

Clixrack korven hebben 4-zijdig opnames voor kleurclips; bedoeld voor inhoudsaanduidingen etc.

Door de dubbele bodemconstructie is de vaatwaskorf geschikt voor gebruik in korventransportmachines met transporthaken.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Omschrijving

Vaatwaskorf Clixrack (600 x 400 x H 115 mm) met 4 x 6 vakverdeling. Geschikt voor items met max. hoogte 115 mm.
Clixrack korven hebben aan alle 4 zijden opnames voor kleurclips ten behoeve van opschriften of inhoudsaanduidingen. Clixrack korven zijn onderling stabiel stapelbaar, ook met andere Euronorm bakken en kratten. Door hun Euronorm formaat passen ze perfect op verrijdbare onderstellen, rolcontainers of (kunststof) pallets.
Doordat Clixrack korven zijn ingericht met passende kunststof vakverdelingen wordt de kwetsbare inhoud goed beschermd. De open constructie van de korf zorgt voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces.
Kortom: kostenbesparend reinigen, veilig transporteren en ruimtebesparend opslaan van glas en servies kan nu met één korf.

Articles alternatifs


99.CVSH.600


50.CLIP


30.608.GDH.10


52.TR6040.4.K


52.TR6040.4.L


52.TR6040.4.H

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be