




Europallet CS1 - 1200x800 mm - zonder randen - 3 palletsledes, open met versterkingsribben - lichtgrijs

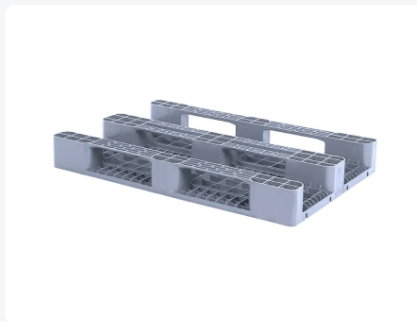

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 145 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83190800
Gewicht (kg)	12,3 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	5000 kg
Draagvermogen in stellingen	400
Aantal op een pallet	16

Eigenschappen

De CS1 is een Europallet in medium duty, die modulair samen te stellen is

Deze CS1 is een variant zonder opstaande randen. Deze versie wordt toegepast in de papierindustrie en als basis voor maatwerk pallets

De CS1 wordt geproduceerd in hoogwaardig nieuw HDPE granulaat met de hoogste productkwaliteit. Het uitgangsmateriaal is bijzonder stootvast met een lange levensduur

Geschikt voor direct contact met levensmiddelen

De belastbaarheid in palletstellingen bedraagt 400 kg

Opschrift, logo's of nummering op aanvraag. Locatie in overleg

Opties: Gesloten palletsledes - corrosiebestendige versterkingsprofielen (max. 4) - QR-codes en barcodes - RFID-transponders - Palgrip antislip onder de palletsledes - ESD uitvoering - uitvoering met randen 7 op het dek, of met randen 22 mm langs het dek - palletdeksel/palletcover - opzetranden

Omschrijving

De CS1 Europallet is een medium pallet die modulair samen te stellen is; zodat hij voor bijna elke toepassing geschikt is. Deze CS1 pallet heeft geen randen en is geproduceerd uit nieuw HDPE granulaat met een hoogwaardige productkwaliteit. Door het goede uitgangsmateriaal is de pallet geschikt voor direct contact met levensmiddelen en bijzonder robuust en stootvast met een lange levensduur. De CS1pallet kan aangeboden worden voor een aantrekkelijke prijs. Dat is de basis.

Optioneel:

De 3 palletsledes van de CS1 kunnen geheel glad en gesloten worden uitgevoerd. Dit zorgt voor een optimale hygiëne. Daarnaast maakt dit de sledes bijzonder robuust met een hoger draagvermogen en een soepele 'loop' op rollenbanen.

De belastbaarheid van de basisuitvoering bedraagt in palletstellingen 400 kg. Door de modulaire opbouw kan de CS1 ook voor hogere belastingen worden ingericht. Het palletdek kan namelijk versterkt worden met versterkingsprofielen. Door het inbrengen van maximaal 4 corrosiebestendige versterkingsprofielen direct of later promoveert de CS1 eenvoudig van een medium pallet in een echte stellingpallet met een draagvermogen tot 1400 kg.

De CS1 kan ook worden geproduceerd met randen 7mm op het palletdek of met randen 22 mm die langs het palletdek staan. Hierdoor blijft de nuttig beschikbare dekmaat 1200x800 mm. VDA-KLT automobielenbakken met hun afwijkende bodemmaat vragen hierom.

Voor toepassing in geautomatiseerde magazijnen, waarbij bijvoorbeeld aangedreven rollen en afremmende rollen worden toegepast, is het mogelijk de gesloten palletsledes van de CS1 uit te rusten met antislip.

Voor 'tracking en tracing' kunnen de CS1 pallets worden uitgerust met RFID-transponders. Deze kunnen ook achteraf nog probleemloos worden ingebracht.

Voor toepassing met gevoelige elektronica kunnen de CS1-pallets standaard in een ESD-versie geleverd worden. Deze pallets hebben elektrisch geleidende eigenschappen, waardoor elektrostatische oplading en de schadelijke ontlading worden voorkomen. Kortom, de CS1 pallet heeft een stabiele basis die volledig is te customizen voor een breed scala aan toepassingen. Daardoor is de pallet nooit overgedimensioneerd en kan bovendien voor een attractieve prijs worden aangeboden.



Geschikte accessoires



99.49715



83730800

Articles alternatifs



87065399



83199800



83199801



87065881



83100801