


Artikelnummer: 50.NK.160

Bedrukking mogelijk



# Glazenkorf 500 x 500 mm - glashoogte van 190 t/m 240 mm

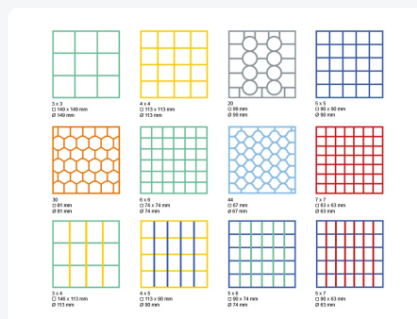

## Product specificaties

|                   |   |
|-------------------|---|
| Uitwendig (LxBxH) | 500 x 500 mm  |
| Handgrepen        | 4-zijdig - open, voor meer draagcomfort   |
| Zijwanden         | Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces   |
| Materiaal         | PP  |
| Artikelnummer     | 50.NK.160   |
| Kleur             | Blauw   |
| Bodem             | Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken |

## Eigenschappen

Onze korven garanderen een veilig transport en een efficiënte opslag van uw glaswerk en servies.

De open constructie van de korf zorgt voor een optimaal spoelresultaat.

Geschikt voor glashoogte 190 mm t/m 240 mm (korfhoogte 235 t/m 285 mm).

Glazenkorf 50.NK.160 wordt geleverd met een dubbele vakverdeling, zowel in de onderkorf als in de bovenrand; de korfpbouw is voorzien van een extra tussenraam, voor hoge glazen.

Met de maatkaart bepaalt u eenvoudig de passende korfindeling en korfhoogte. Vraag een maatkaart aan door te bellen of ons contactformulier in te vullen.

De korfhoogte wordt exact op maat gemaakt.

De korf heeft 4-zijdig opnames voor kleurclips (zie accessoires).

Kleurclips kunnen 4-zijdig in de korf worden geklikt, bijvoorbeeld voor een inhoudsaanduiding.

Geschikt voor het gebruik in korventransportmachines met transporthaken.

## Omschrijving

Glazenkorf (500 x 500 mm) waarvan de hoogte exact wordt afgestemd op de glashoogte. Korfhoogte variërend van 235 mm t/m 285 mm, hierdoor geschikt voor glashoogte 190 mm t/m 240 mm. Deze korfvariant wordt geleverd met een dubbele vakverdeling, zowel in de onderkorf als in de bovenrand. De korfpbouw is voorzien van een extra tussenraam, voor hoge glazen. De korf is 4-zijdig voorzien van opnames voor kleurclips ten behoeve van inhoudsaanduiding etc. De bodem is open en speciaal versterkt; waardoor de korf prima geschikt is voor gebruik in korventransportmachines met transporthaken. Zijwanden en bodem hebben een open constructie voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces. Kortom: onze korven fungeren als een "maatkostuum" voor uw glaswerk en ander porselein, waardoor breuk en verspilling van waardevolle opslagruimte wordt voorkomen. Door de open constructie wordt bovendien een spoelresultaat bereikt, waarmee u absoluut voor de dag kunt komen.

## Articles alternatifs

