


Artikelnummer: 83520861.TRIO

Bedrukking mogelijk



# Kunststof pallet E3-5-TRIO ECO - 3000 x 1200 mm - met randen 5 mm rondom - 9 palletsledes - versterkt

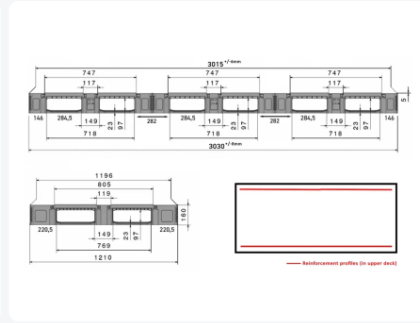

## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	3000 x 1200 x 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83520861.TRIO
Gewicht (kg)	64,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	7500 kg
Randhoogte	5 mm

## Eigenschappen

**Grootformaat kunststof pallet afmeting  
3000x1200xH160 mm**

**Uitgevoerd in ECO-regranulaat, bijzonder stootvast en duurzaam**

**Geschikt voor non-food artikelen en verpakte levensmiddelen**

**De E3-5-TRIO ECO is gebaseerd op de E3-5 ECO pallet, met opstaande randen 5 mm rondom (alternatief: zonder randen)**

**Drie pallets type E3-5 ECO zijn bij deze variant duurzaam met elkaar verlast.**

**De E3-5-TRIO pallet is uitgerust met 2 palletsledes overlans en 7 overdwars**

**Het palletdek is daarnaast versterkt met 2 geïntegreerde versterkingsprofielen in lengterichting; in corrosiebestendige uitvoering**

**Bijzonder sterk en robuust, daardoor de ideale oplossing voor grootformaat lading**

**RFID-technologie kan probleemloos op de pallet worden geïntegreerd, zelfs achteraf. De houder van de RFID-tag biedt duurzame bescherming tegen externe invloeden**

**E3-5 palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind, voor een probleemloze handling met pallettrucks**

**Opstaande randen rond de E3-5 voorkomen dat de lading afschuift en lege pallets onderling verschuiven**

**De E3-5-pallet is extra sterk door een schuine verbinding tussen de palletsledes en de klossen**

**Brek op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt**

**Opgegeven dynamische belasting is gebaseerd op een gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck**

## Omschrijving

Kunststof grootformaat pallet (3000 x 1200 x H 160 mm) type E3-5-TRIO ECO in robuust ECO-regranulaat. Op basis van drie pallets van het type E3-5 ECO, die worden verzaagd en vervolgens duurzaam aan elkaar zijn gelast. Uitgevoerd met 2 palletsledes overlangs en 7 overdwars, onderzijde klossen en palletsledes open (geribd). Met opstaande randen rondom (5 mm). Het bovendeck wordt standaard voorzien van 2 versterkingsprofielen in lengterichting. Draagvermogen statisch bedraagt 7500 kg en dynamisch 1250 kg. Maximale dynamische belasting van 1250 kg bij gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck. Ook leverbaar in een uitvoering zonder randen op het bovendeck. Diverse organisaties zetten grootformaat pallets naar volle tevredenheid in.

### Algemeen

De afmetingen van maatwerk pallets worden zoveel als mogelijk afgestemd op de wens van de klant. De bestaande palletconstructie is echter bepalend bij het laswerk. Hierdoor kan de realiseerbare maatvoering enkele centimeters afwijken.